


ПАСПОРТ

Помост для силовых рам Т-образный
(A3048, A3081) DHZ

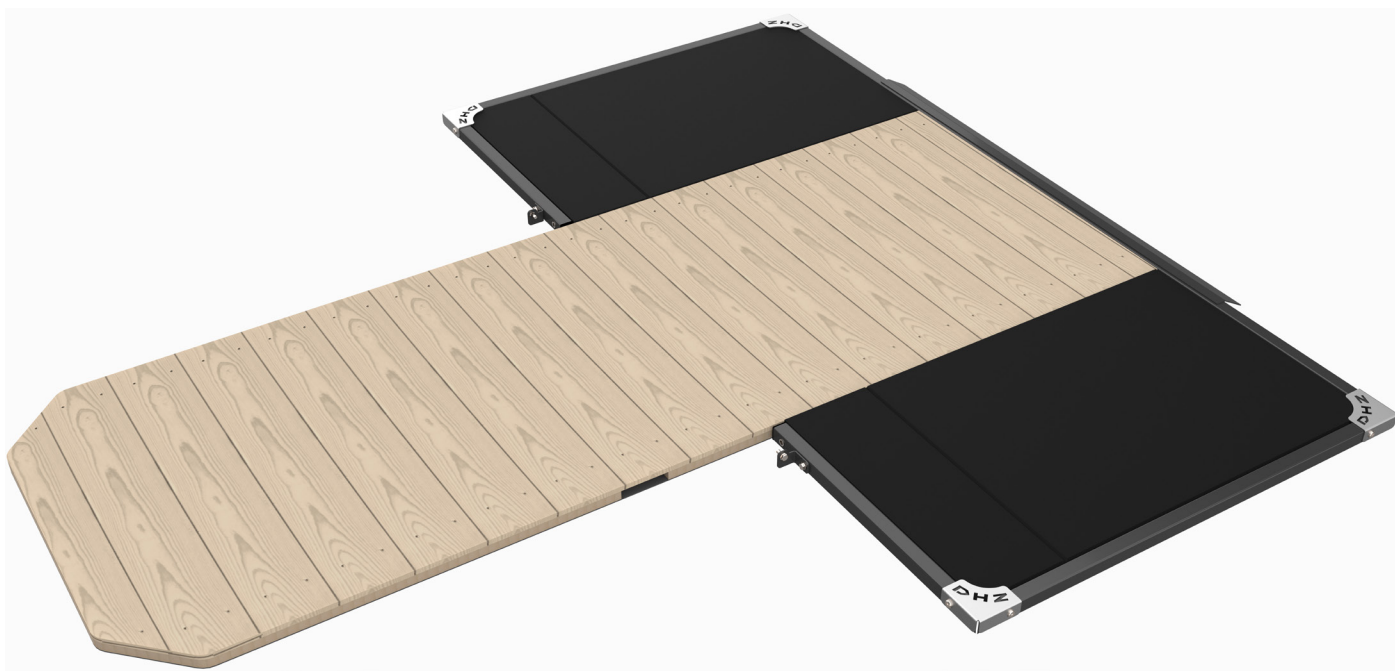

1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для изучения помоста для силовой рамы 753.1 Помост для силовых рам Т-образный (А3048, А3081) DHZ. Он содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации рамы.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Помост для силовой рамы обеспечивает пространство для работы атлета с силовым оборудованием.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота, мм	53
Ширина, мм	2670
Длина, мм	3021
Вес, кг	151,8

Помост представляет собой раму из металлического профиля 40x40x2 с декоративными угловыми накладками из листового металла 3мм, резиновых мат и деревянного настила. Помост оснащен амортизирующими резиновыми матами толщиной 40 мм, повышающими износостойкость вашего оборудования и поглощающими звук при ударе штанги о пол. В сочетании с резиновыми матами в зоне перемещения атлета используется деревянный настил из паркетной доски и фанеры, под которую укладывается подложка листовая, для выравнивания поверхности пола и амортизации деревянного настила.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол. шт.
1	753.1-001 Связь	1
2	753.1-002 Связь	1
3	753.1-003 Горка	1
4	753.1-004 Труба	1
5	753-001 Помост	1
6	753.1-02 Труба 40x40x2	2
7	753.1-03 Маты 1000x1000x40 мм.(Китай) (размер 1000x750 мм)	2
8	753.1-04 Маты 1000x1000x40 мм.(Китай) (размер 750x250 мм)	2
9	501-01 Лист 3 мм.	4
10	753-10 Подложка листовая гармошка 3мм	1
11	Болт М10х20 полная резьба, цинк	4
12	Винт мебельный М8х40 с шестигранным углублением под ключ, цинк	8
13	Гайка Эриксона М8 цинк	8
14	Шайба плоская 10 цинк	12

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. Схема сборки изделия представлена в приложении 1.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей элементов помоста эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

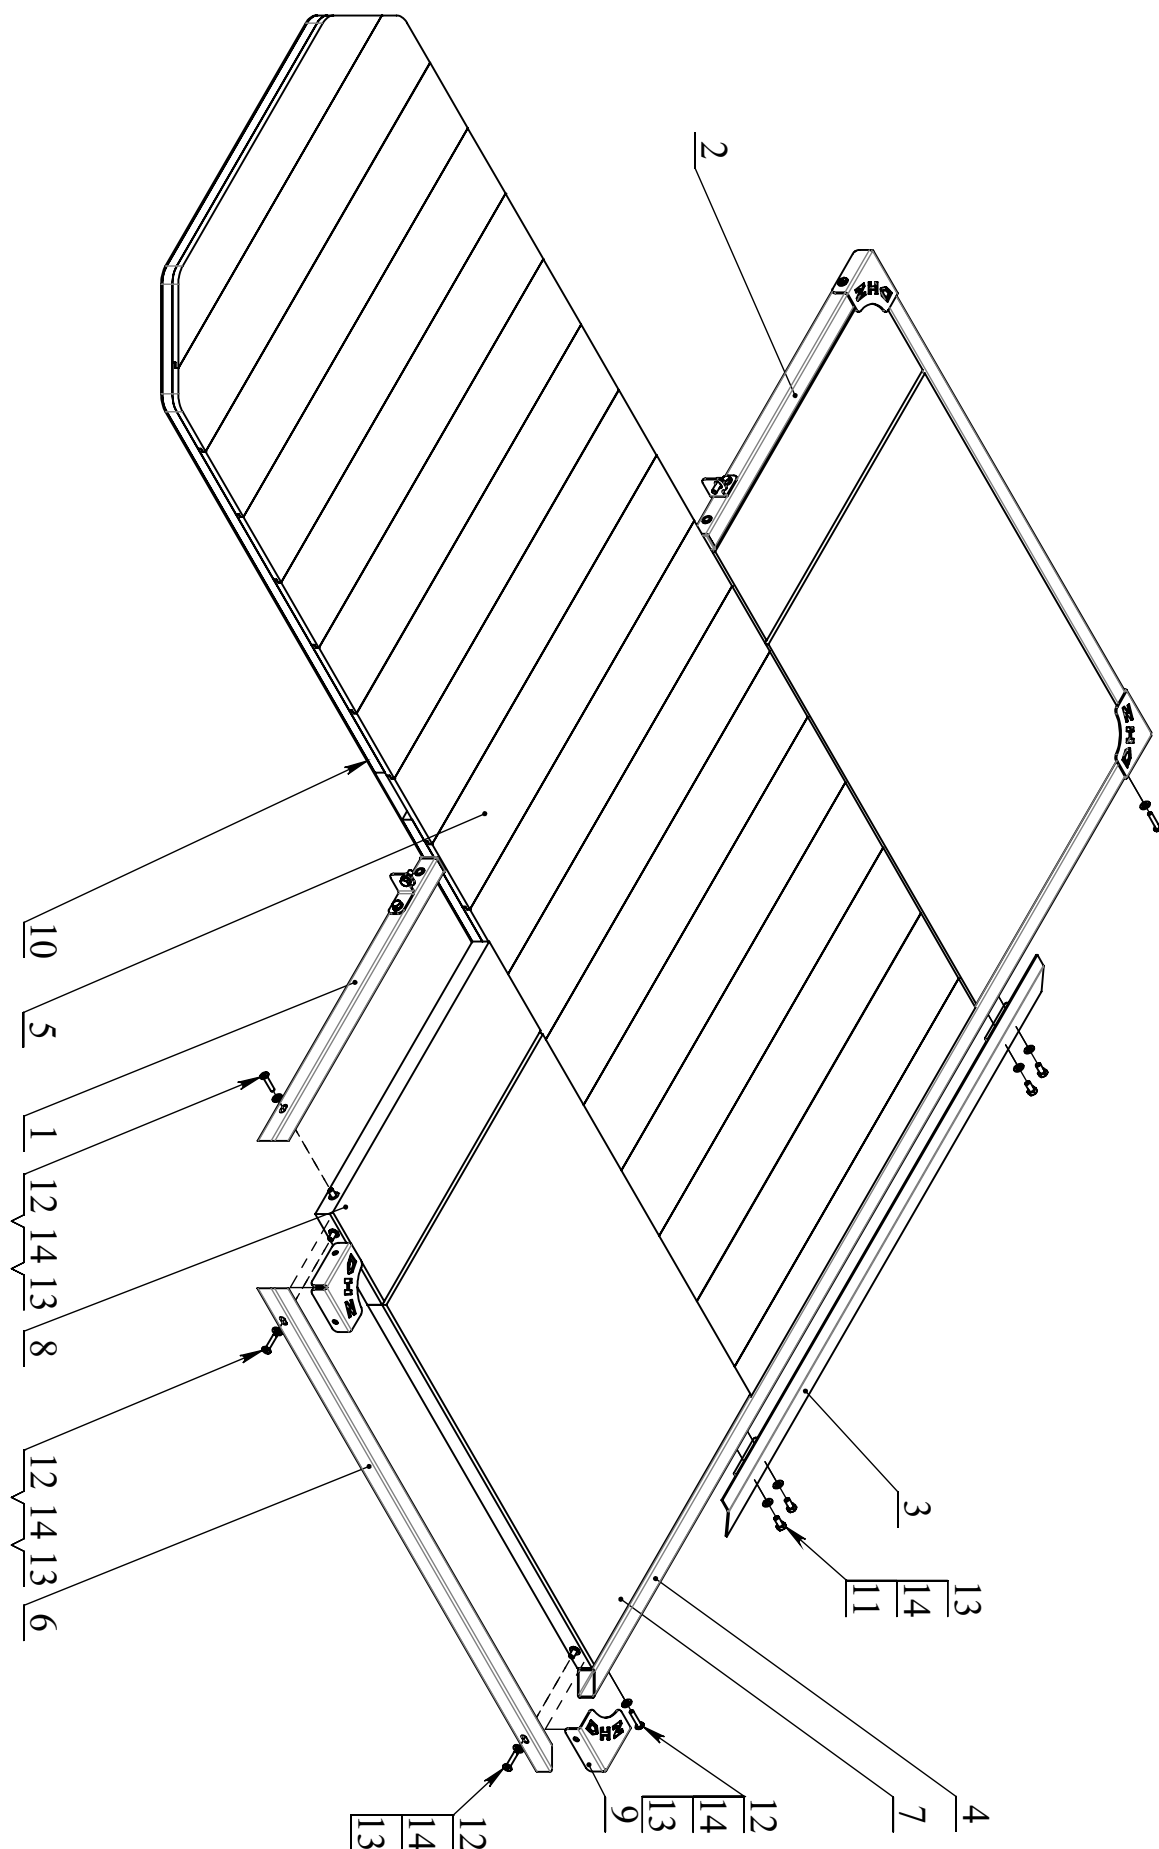

Помост для силовых рам Т-образный
(A3048, A3081) DHZ

