

ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Fix-1700 Щит информационный
(без нанесения информации)
Zavodsporta



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции информационного стенда. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Стенд информационный, предназначен для информирования населения посредством цвета-графических изображений, нанесённых на его поверхность. Например, схема спортивной площадки, пример правильного выполнения упражнений и т.п.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статические размеры тренажера (мм):

Длина, мм	2010
Ширина, мм	180
Высота, мм	2012
Длина закладной, мм	1000
Размер щита, мм	1150x1750
Вес, кг	90,5

Столбы выполнены из 80x80, каркас щита из трубы 25x25 и листа 0,5мм. Окраска металлических частей изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъёмных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа. Выступающие крепежные элементы защищены металлическими колпачками.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во, шт.
1	1700-001 Щит в сборе	1
2	1700-002 Столб информационного стенда	2
3	1052 Закладная	2
4	Заглушка квадратная 80x80	2
5	Болт М10х120	8
6	Шайба плоская 12	8
7	Колпачок металлический составной М10 5411F-12	8
8	Шайба пружинная (Гровер)	8

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Конструкция стенда является сборной, и устанавливается на специальные закладные, которые бетонируются в грунте. Типовая установка: Площадка размечается по центрам опорных столбов, в соответствии со схемой установки изделия приложение 1. Под опорные столбы подготавливаются ямы диаметром 300 мм и глубиной 1250 мм. Устанавливают закладные в ямы на уровне 200 мм от поверхности игровой площадки. Установленные закладные заливают бетоном 1050 мм (до пластин закладной). После затвердевания бетона, устанавливаются столбы на закладные. Первоначально вся конструкция собирается, не протягивая крепежные элементы, после того как все элементы стенда полностью собраны и установлены все декоративные шайбы на крепеж, протягиваем все резьбовые соединения. Завершающий этап сборки, это установка защитных колпачков на декоративные шайбы. Производится обратная засыпка на 200 мм, чтобы избежать выступа бетона над уровнем игровой площадки. Окончательные параметры установки определяются организацией, которая осуществляет установку изделия, в зависимости от места установки. Сборка и установка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь заусенцев, трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за оборудование. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

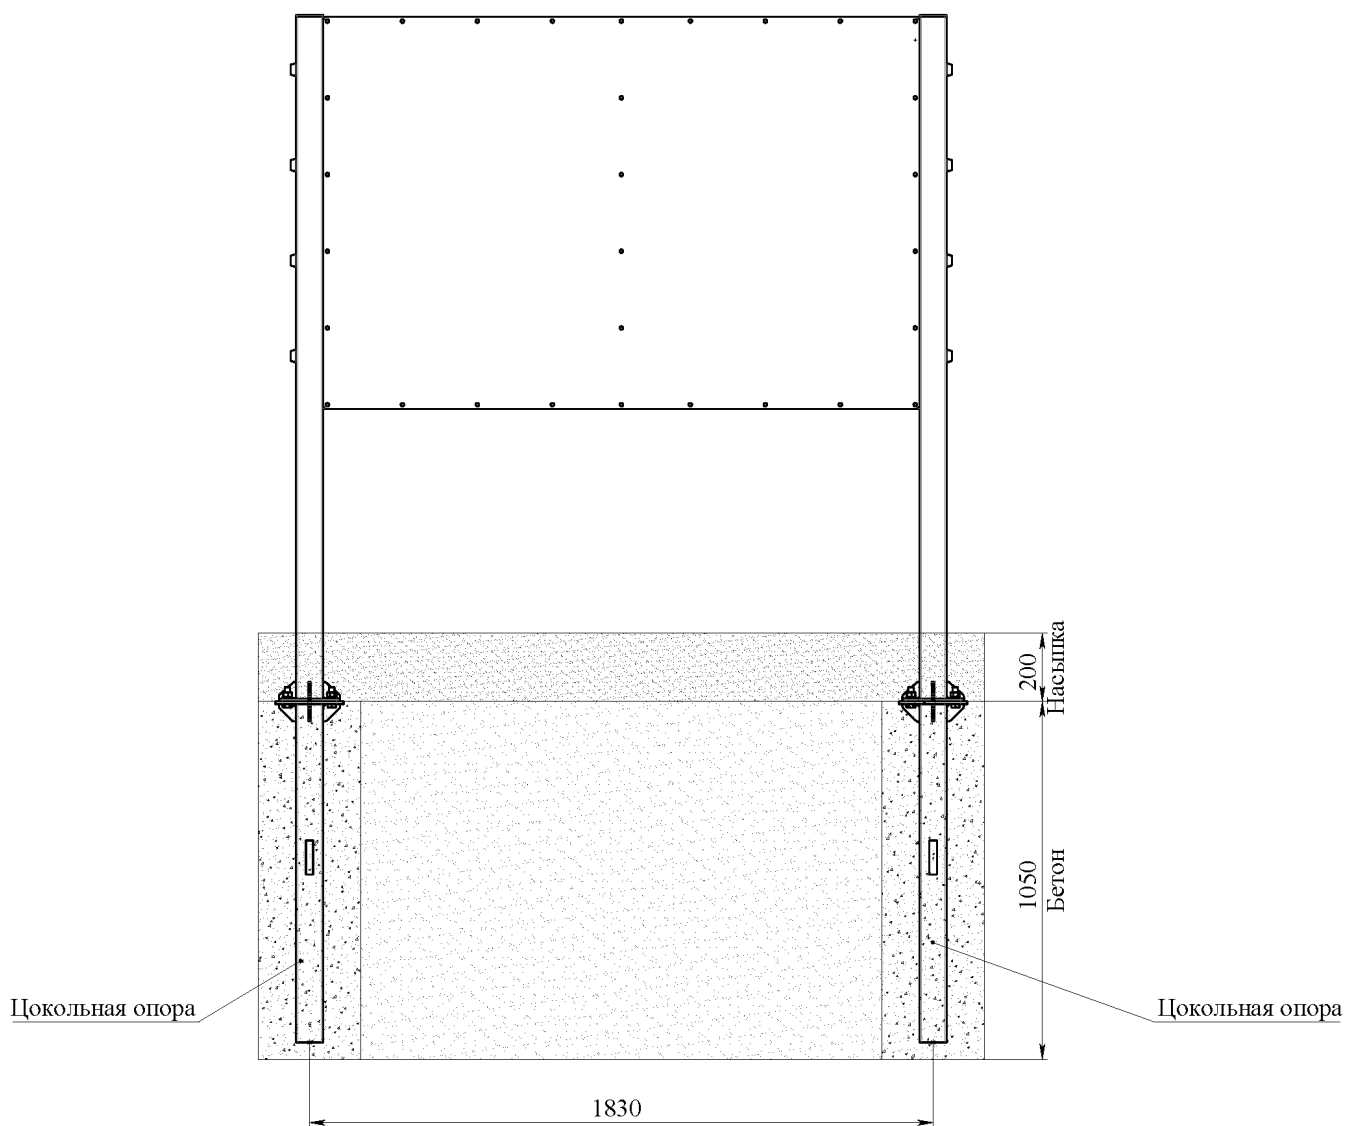

ZAVODSPORTA

Fix-1700 Щит информационный
(без нанесения информации)
Zavodsporta

