

ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Park-5001
Скамья парковая
Zavodsporta



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции скамьи парковой далее Товар. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Скамья парковая со спинкой предназначена для отдыха населения на открытых площадках и парковых зонах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1800
Ширина, мм	850
Высота, мм	1260
Вес, кг	80

Основа скамьи выполнена из стального листа толщиной 8 мм. Все стальные узлы покрыты методом порошковой окраски, который обеспечивает высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность. Деревянные накладки 80х40 в сечении выполнены из древесины хвойных пород дерева, которые покрыты высококачественным лаком для уличного применения, что обеспечивает надежную защиту от влаги и атмосферных явлений. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Обозначение и наименование	Кол-во, шт
1	5001-001 Стойка левая	1
2	5001-002 Стойка правая	1
3	5001-003 Стойка средняя	1
4	5001-004 Кронштейн левый	2
5	5001-005 Кронштейн правый	1
6	5001-006 Крепление стойки	3
7	5001-01 Сосна 80х40	7
8	5001-02 Сосна 80х40	21
9	5001-03 Сосна 80х40	1
10	5001-06 Лист 3	2
11	5001-07 Лист 3	2
12	Болт М8х30	3
13	Болт М10х20	4
14	Болт мебельный М8х60	66
15	Гайка М8	9
16	Гайка М10	6
17	Гайка самоконтрящаяся М8	66
18	Гайка самоконтрящаяся М10	4
19	Саморез 3,5х16	4
20	Шайба плоская 8	54
21	Шайба плоская 10	10
22	Шайба гроверная 8	9
23	Шайба гроверная 10	6

Схема сборки подставки представлена в приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Подготавливаются ямы с учетом межцентрового расстояния закладных опор диаметром не менее 300 на глубину не менее 500 мм. Скамья в сборе с закладными устанавливается в подготовленные ямы, обеспечивая горизонтальный и вертикальный уровни скамьи и фиксируется от произвольного смещения. Установленные закладные заливаются бетоном под уровень площадки. Сборка изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. Схема монтажа представлена в приложении 2.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь заусенцев, трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

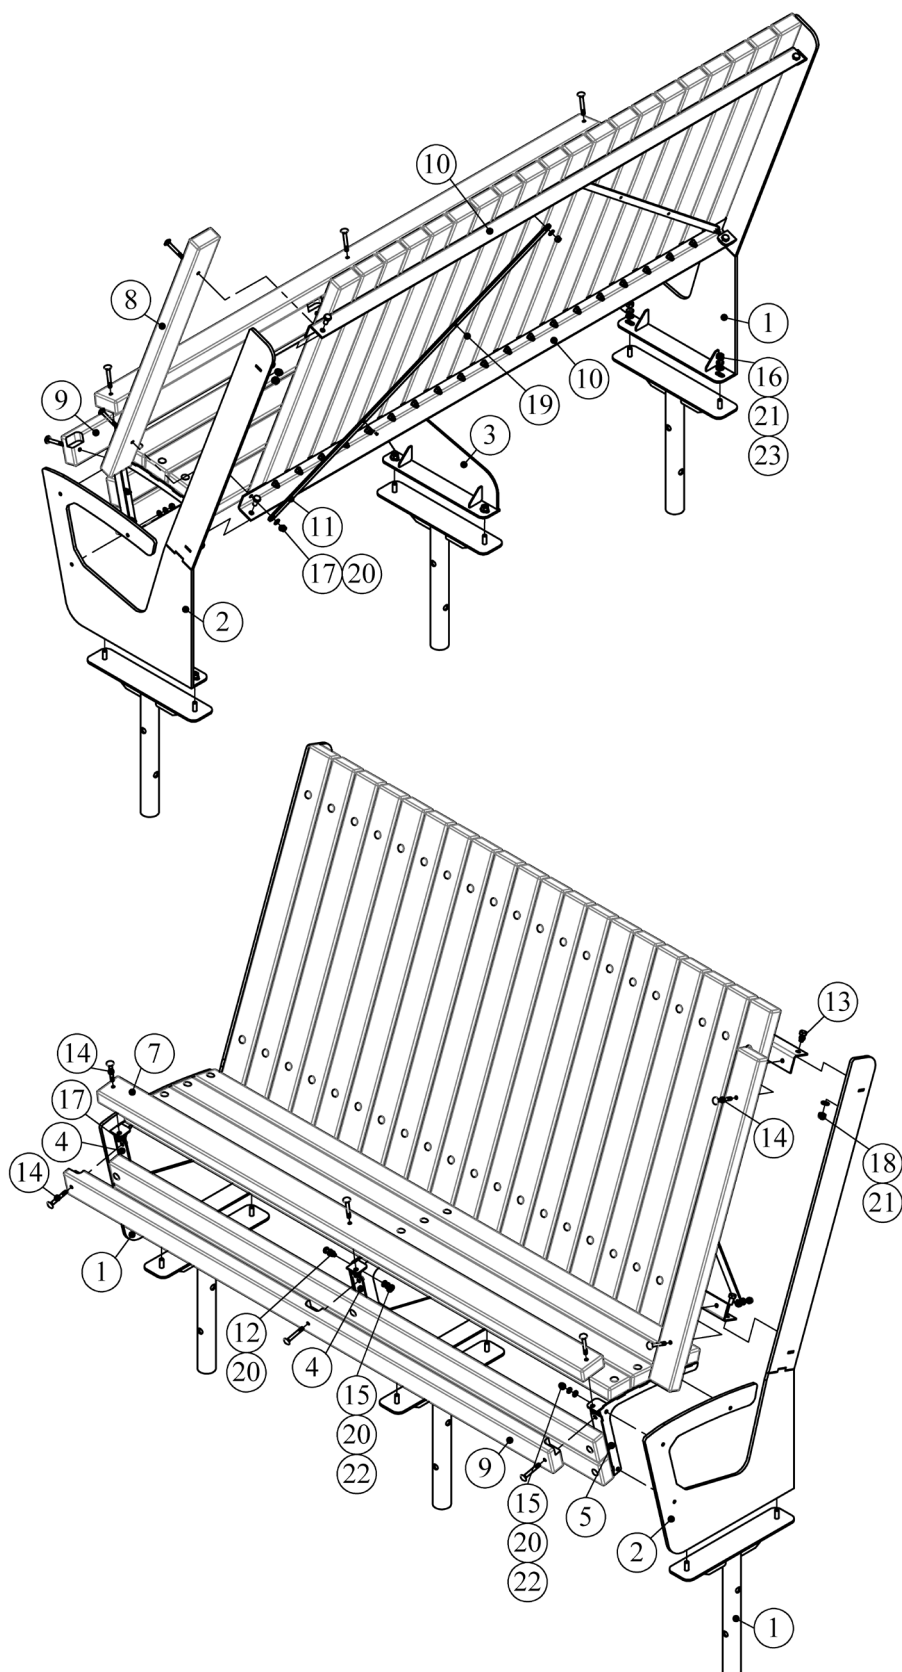

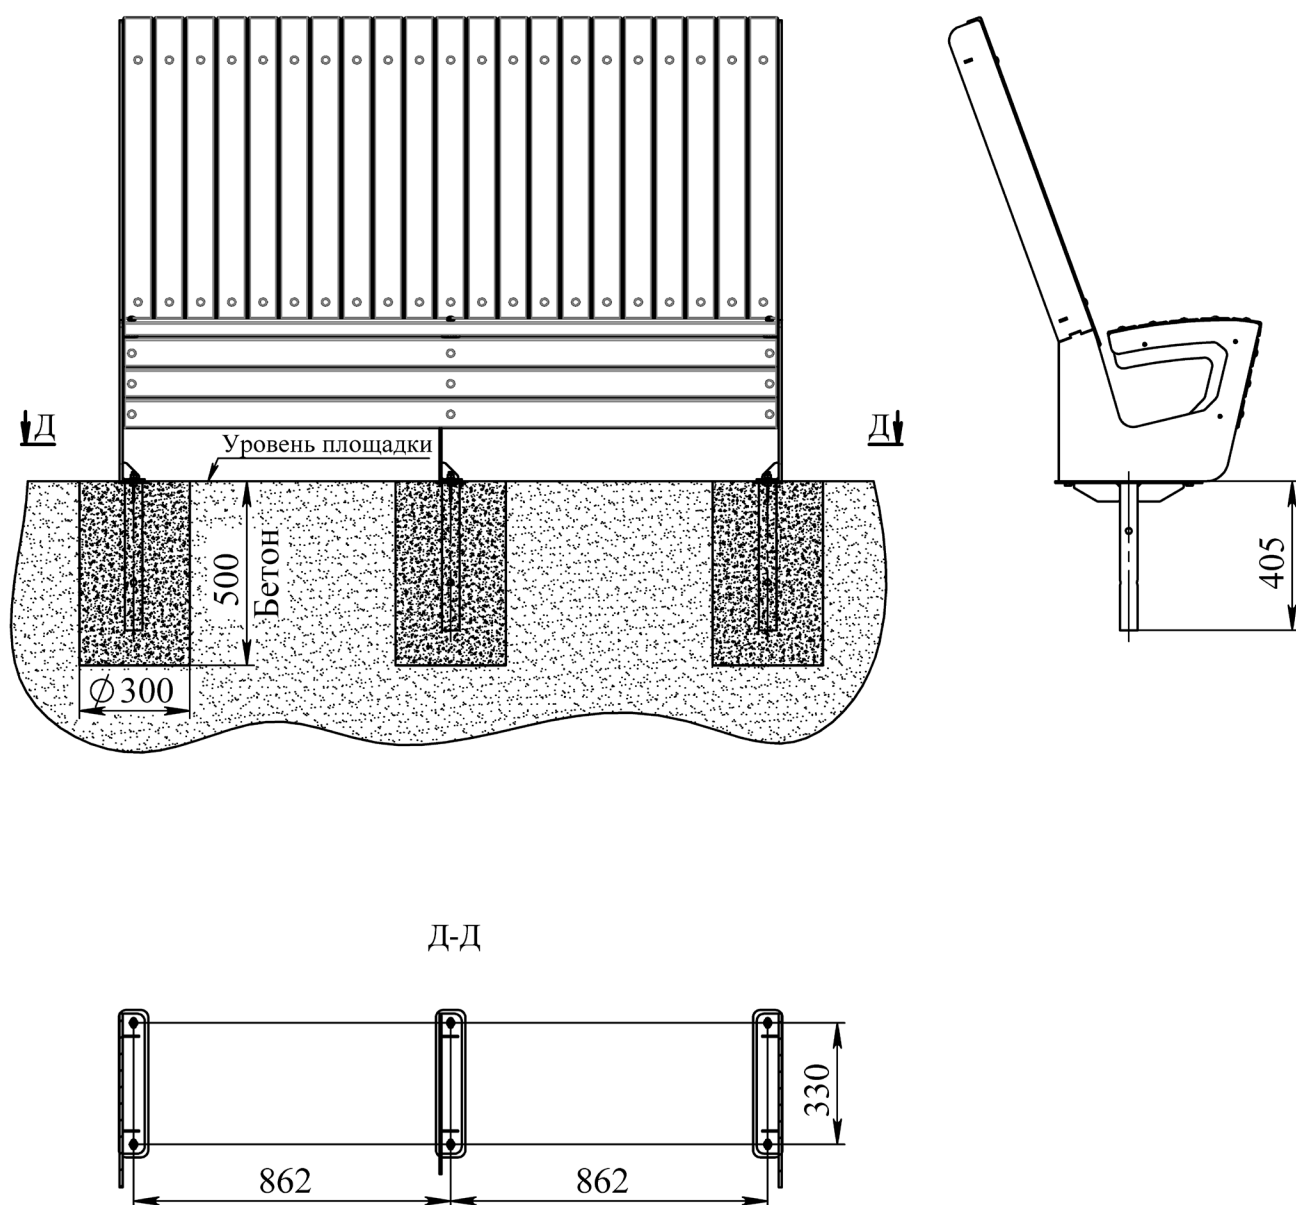

ZAVODSPORTA

Park-5001
Скамья парковая
Zavodsporta

