

ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Park-5000
Скамья парковая
Zavodsporta



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции скамьи далее Товар. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Скамья парковая, предназначена для отдыха населения на открытых площадках и парковых зонах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1775
Ширина, мм	460
Высота, мм	490
Вес, кг	33

Конструкция скамьи выполнена из листовой стали толщиной 5 мм. Деревянные элементы выполнены из древесины хвойных пород дерева, которые покрыты высококачественным лаком для уличных условий, что обеспечивает надежную защиту от влаги и атмосферных явлений. Окраска металлических узлов выполнена методом порошковой окраски, который обеспечивает высокие антикоррозионные свойства, прочность, износостойкость и экологичность. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Обозначение и наименование	Кол-во, шт
1	5000-001-001 Рама скамьи	2
2	5000-002 Закладная скамьи	2
3	5000-001-01 Сосна 50х40	2
4	5000-001-02 Сосна 80х40	26
5	Саморез 4х30 желтый	56
6	Гайка самоконтрящаяся М12	4
7	Шайба плоская 12	4

Схема сборки подставки представлена в приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Подготовить ямы с учетом межцентрового расстояния закладных опор диаметром не менее 300 на глубину не менее 500 мм. Скамью в сборе с закладными установить в подготовленные ямы, обеспечив горизонтальный и вертикальный уровни скамьи и зафиксировать от произвольного смещения. Установленные закладные залить бетоном под уровень площадки. Сборка изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. Схема монтажа представлена в приложении 2.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь заусенцев, трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	


Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

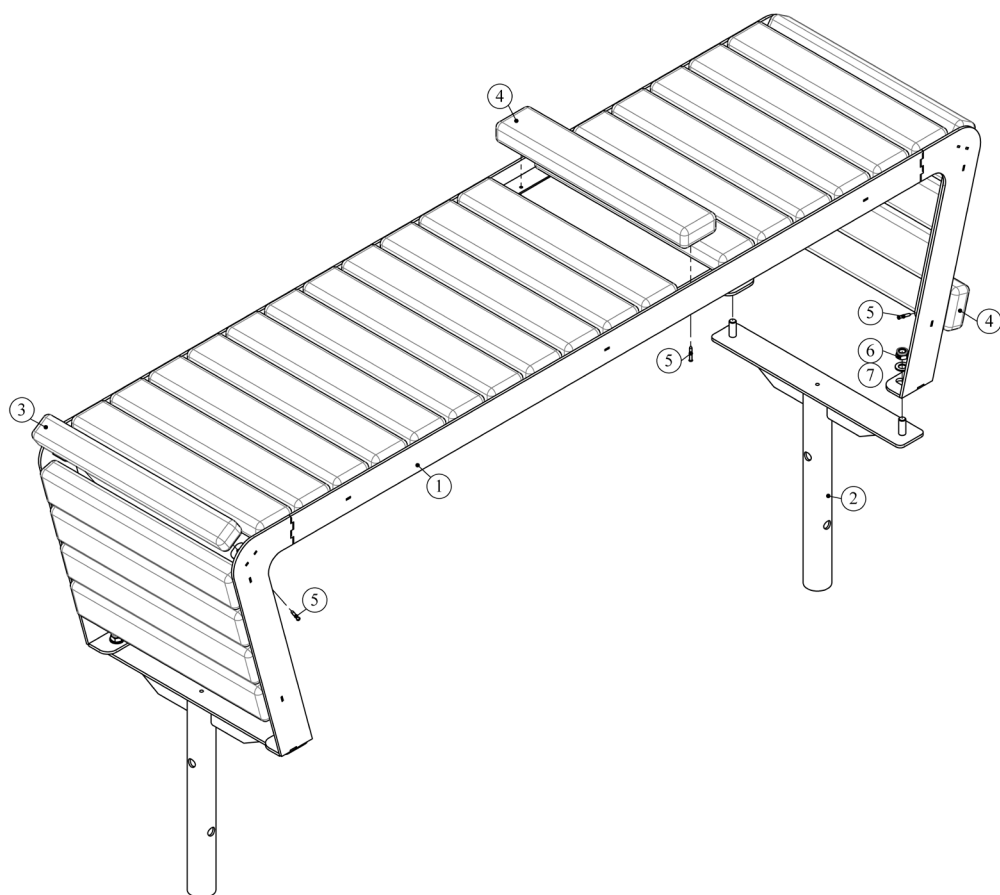

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

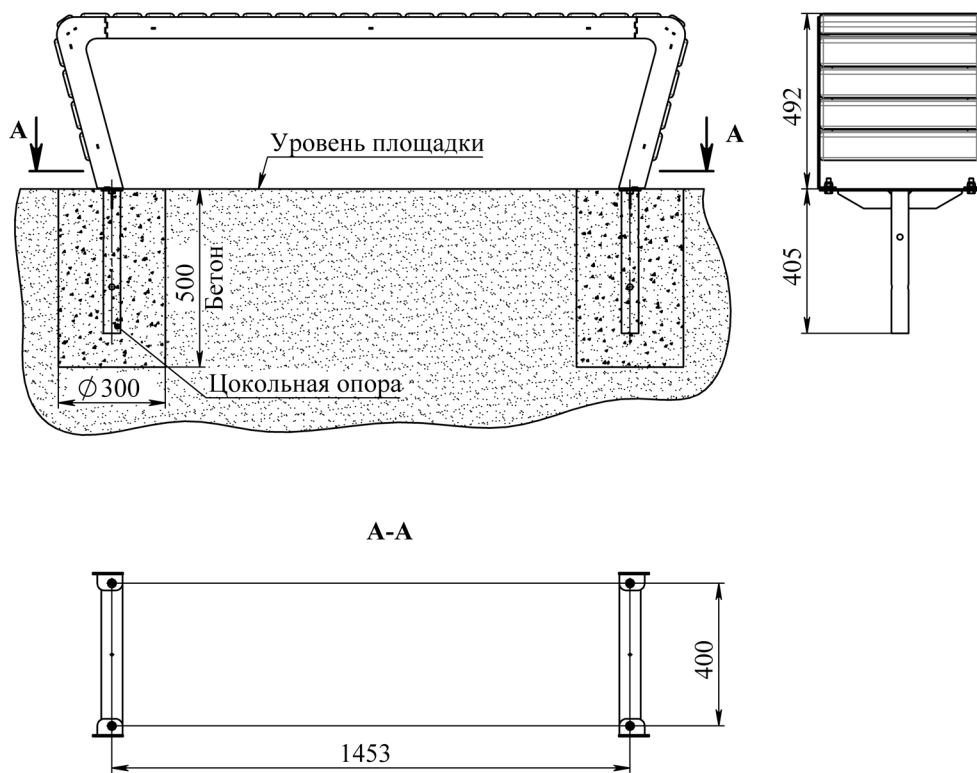

ZAVODSPORTA

Park-5000
Скамья парковая
Zavodsporta

